



M A C H I N E

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

HAKKIMIZDA

Chrome Master, paslanmaz tank, gıda makineleri ve ekipmanları ve hijyen ekipmanları imalatı ve pazarlaması konusunda Konya'da faaliyet göstermektedir.

Firmamız, birçok şirket, birey, kurum ve kuruluşun paslanmaz gıda tankı ihtiyaçlarını başarıyla karşılamıştır.

Gelecekte de, kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden çitayı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Teknolojik yenilikleri yakından takip eden firmamız, geniş ürün yelpazesıyla müşterilerine anında çözümler sunmaktadır. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, genç, dinamik, güler yüzlü ve başarılı bir ekiple her geçen gün büyümekteyiz.

Başarımızın temelinde, müşterilerimize sürekli değer ve destek sağlama anlayışımız yatmaktadır. Taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz yerine getirmek için gerekli olan kaynaklara sahip olmamız, her zaman en iyi ürünü sunmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır. Müşteri memnuniyetini önemseyen bir firma olarak, köklü bir kurum olmamızda büyük bir etkidir. Bu aynı zamanda geleceğe umutla ve güvenle bakmamızı sağlayan önemli bir motivasyon kaynağıdır.

Firmamızın iş yapma prensibi, iş ahlakından ve dürüstlükten ödün vermeden müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak üzerine kurulmuştur.

Vizyonumuz

Müşteri ve çalışanlarımıza değer katan, kaliteli ürün ve hizmetleri geniş kitlelere sunan, toplumsal sorumluluklarının bilincinde ve değerlerine sadık, güvenilirliği, kalite yönetimi, uzman personeli ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla öne çıkan ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

Misyonumuz

Faaliyet alanımızla ilgili ürün ve hizmetleri, her zaman kalite ve etik değerlerden ödün vermeden müşterilerimize sunmaktır.

ABOUT US

Chrome Master operates in Konya in the manufacturing and marketing of stainless tanks, food machinery and equipment and hygiene equipment.

Our company has successfully met the stainless food tank needs of many companies, individuals, institutions and organizations.

In the future, we aim to raise the bar even higher without compromising quality and customer satisfaction. Our company follows technological innovations closely and offers instant solutions to its customers with its wide product range. We are growing day by day with our customer-oriented approach and a young, dynamic, friendly and successful team.

The basis of our success lies in our understanding of providing continuous value and support to our customers. We aim to ensure that we have the resources necessary to fulfill our commitments on time and completely, always offering the best product and increasing customer satisfaction. As a company that cares about customer satisfaction, it is a major factor in our being a well-established institution. This is also an important source of motivation that allows us to look to the future with hope and confidence.

Our company's business principle is based on meeting the expectations and needs of our customers without compromising business ethics and honesty.

Our Vision

To be a preferred institution that adds value to our customers and employees, offers quality products and services to a wide audience, is aware of its social responsibilities and is loyal to its values, stands out with its reliability, quality management, expert staff and customer-oriented service approach.

Our Mission

To offer products and services related to our field of activity to our customers without compromising quality and ethical values.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

ÜRÜNLER / PRODUCTS

- Makineler / Machines 1 - 14
- Endüstriyel Ürünler / Industrial Products 15 - 16
- Hijyen Ürünleri / Hygiene Products 17 - 31

CMM100

DANA AYAK PAÇA TEMİZLEME MAKİNESİ CALF LEG CLEANING MACHINE



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Temizleme Süresi: 20 dk

Temizleme oranı: °X.95

Temizleme Sıcaklığı: 50-60 °C

Motor: 7.5 -11 KW , 750-1500 devir / dakika



Made of "304 Cr Ni" quality material.

Cleaning Time: 20 min

Cleaning rate: °X.95

Cleaning Temperature: 50-60 °C

Engine: 7.5 -11 KW, 750-1500 rpm

MAKİNE ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

Yükseklik	120 cm	Height	120 cm
Genişlik	125 cm	Width	125 cm
Uzunluk	200 cm	Length	200 cm
Ağırlık	600 kg	Weight	600 kg

CMM101

DANA İŞKEMBE YIKAMA MAKİNESİ BEEF TRIPE WASHING MACHINE



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Kapasite: Saatte 1,5 Ton

Temizleme Süresi 15 dk

Temizleme Oranı: %100

Temizleme sıcaklığı: 70 °C

Motor: 7.5-11 kW Çift devirli motor



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Capacity: 1.5 Tons per Hour

Cleaning Time 15 min

Cleaning Rate: 100%

Cleaning temperature: 70 °C

Engine: 7.5-11 kW Double speed engine

MAKİNE ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

Yükseklik	120 cm	Height	120 cm
Genişlik	125 cm	Width	125 cm
Uzunluk	200 cm	Length	200 cm
Ağırlık	600 kg	Weight	600 kg

CMM102

TIRNAK SÖKME MAKİNESİ NAIL REMOVAL MACHINE



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

2.2 KW motor gücü, komple tüyleri temizlenmiş dana tırnaklarının kolayca çıkarılmasını sağlar.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

2.2 KW engine power enables easy removal of completely dehaired calf hooves.

MAKİNE ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

Yükseklik	130 cm	Height	110 cm
Genişlik	80 cm	Width	105 cm
Derinlik	120 cm	Depth	60 cm
Ağırlık	130 kg	Weight	130 kg

CMM103

KIRKBAYIR FIRÇASI OMASUM BRUSH



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Kırkbayır sırt yağı almada kullanılır.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Omasum is used to remove back fat.

MAKİNE ÖLÇÜLERİ / MACHINE DIMENSIONS

Yükseklik	110 cm	Height	110 cm
Genişlik	105 cm	Width	105 cm
Derinlik	60 cm	Depth	60 cm

CMM104

BAĞIRSAK TARAMA MAKİNESİ INTESTINAL SCANNING MACHINE



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Dana bağırsağı temizleme işleminde kullanılır
çift motor özelliği ile bağırsak israfını engeller.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is used in the cleaning process of calf intestines
and prevents intestinal waste with its double
motor feature.

CMM105

KIRKBAYIR TEMİZLEME OMASUM CLEANING



"304 Cr ni" Kalite malzemeden Üretilmiştir.

Kırk Bayır yıkama işleminde kullanılır.
25 - 30 adet temizler.
İstenilen ebatta imal edilir.
5.5 kw motor, devir ayarlı, sürücülüdür.



Made from "304 Cr ni" quality material.

It is used in the Omasum washing process.
Cleans 25 - 30 pieces.
It is manufactured in the desired size.
5.5 kW engine, speed adjustable, with driver.

CMM106

KIRKBAYIR YIKAMA

OMASUM WASHING



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Kırkbayır yıkama işleminde kullanılır.
10 - 20 adet temizleme yapar.
1,5 kw - 2,2 kw motorludur.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Omasumr is used in the washing process.
Performs 10 - 20 cleaning tasks.
It has a 1.5 kW - 2.2 kW motor.

CMM107

TAMBURLU İŞKEMBE YIKAMA

DRUM TRIPE WASHING



"304 Cr ni" Kalite malzemeden üretilmektedir.

Kirli dana işkembesi temizliğinde kullanılmaktadır.
30 adet temizler.
İstenilen ebatta üretimi yapılır.
11 kw motorludur.



It is produced from "304 Cr Ni" quality material.

It is used to clean dirty calf tripe.
Clears 30 pieces.
It is produced in the desired size.
It has an 11 kW motor.

CMM108

KATI YAĞI ERİTME KAZANI

SOLID FAT MELTING BOILER



"304 Cr ni" kalite malzemedен üretilmiştir.

100 lt ile 10 bin lt arası üretim yapabilmektedir.
Buharlı ve elektrikli sistemle çalışabilmektedir.
Filtreleme sistemi mevcuttur.
Komple krom nikel malzemedен üretilmiştir.
Karıştırıcı özelliği mevcuttur.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It can produce between 100 lt and 10 thousand lt.
It can work with steam and electric system.
There is a filtering system.
It is made entirely of chrome-nickel material.
It has a mixer feature.

CMM109

SÜT MATİK

MILK MATIC



"304 Cr ni" kalite malzemedен üretilmiştir.

100 Litreden 1 tona kadar soğutma kapasitesi

1 Litreden 10 Litreye kadar dolum yapabilme
kapasitesi (kg ve fiyata göre tartım
yapabilmektedir.)



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Cooling capacity from 100 Liters to 1 ton

Filling capacity from 1 Liter to 10 Liters
(can weigh according to kg and price.)

CMM110

KARIŞTIRICILI KAPAKLI KAVURMA KAZANI
COVERED ROASTING POT WITH MIXER



"304 Cr ni" Kalite malzemedен üretilmiştir.

Buharlı çalışabilme özelliğine sahiptir.
250 kg - 1 Ton kapasiteye kadar üretilebilmektedir.
İzoleli rol bant Karıştırıcı özelliği ile iş gücü
tasarrufu sağlanmaktadır. (İstenilen ebatlarda
üretim yapılmaktadır.)



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It has the feature of working with steam.
It can be produced up to 250 kg - 1 Ton capacity.
Labor saving is achieved with the insulated roller
belt mixer feature. (Production is made in
desired sizes.)

CMM111

KAVURMA KAZANI
ROASTING POT



"304 Cr ni" kalite malzemedен üretilmiştir.

Buharlı çalışabilme özelliğine sahiptir.
250 kg - 1 Ton kapasiteye kadar üretilebilmektedir.
İzoleli rol bant sistemli (İstenilen ebatlarda
üretim yapılmaktadır.)



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It has the feature of working with steam.
It can be produced up to 250 kg - 1 Ton capacity.
With insulated roller band system (production
is possible in desired sizes).

CMM112

KARIŞTIRICILI DEPOLAMA KAZANI STORAGE VESSEL WITH MIXER



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Karıştırıcı özelliği eklenebilir.
100lt'den 100 bin lt'ye kadar üretimi yapılabilir.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Mixer feature can be added.
It can be produced from 100 to 100 thousand units.

CMM113

RİBBON TOZ KARIŞTIRICI RIBBON POWDER MIXER



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

50 kg'dan 5000 kg' a kadar üretimi yapılabilme-
tedir.

Kullanım Alanları: Toz kimyasal, baharat, yem, ilaç,
kozmetik sektörlerinde kullanılmaktadır.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It can be produced from 50 kg to 5000 kg.

Areas of Use: It is used in powder chemical, spice,
feed, pharmaceutical and cosmetic industries.

CMM114

DEPOLAMA KAZANI

STORAGE BOILER



CMM115

STOK KAZANI

STOCK BOILER



"304 Cr ni" kalite malzemedен ьretilmiřtir.

Karıştırıcı özelliđi eklenebilir.
100 lt'den 100 bin lt'ye kadar ьretimi yapılabilir.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Mixer feature can be added.
It can be produced from 100 lt to 100 thousand lt.



"304 Cr ni" kalite malzemedен ьretilmiřtir.

Karıştırıcı özelliđi eklenebilir.
100 lt' den 100 bin lt' ye kadar ьretimi yapılabilir.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Mixer feature can be added.
It can be produced from 100 liters to 100 thousand liters.

CMM116

KARIŞTIRICILI SALAMURA KAZANI
BRINE BOILER WITH MIXER



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Karıştırıcı özelliği eklenebilir.
100 lt' den 100 bin lt' ye kadar üretimi yapılabilir.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Mixer feature can be added.
It can be produced from 100 lt to 100 thousand lt.

CMM117

SIVI HOMOJENİZATÖR
LIQUID HOMOGENIZER



"304 Cr ni" kalite üretilmektedir.

100 Litreden 1000 Litreye kadar imalatı
yapılmaktadır.

Sıvı mamüllerin homojen hale getirilmesinde
kullanılmaktadır.



"304 Cr Ni" quality is produced.

It is produced from 100 Liters to 1000 Liters.
It is used to homogenize liquid products.

CMM118

HELEZON BUNKER TANKI

SCREW BUNKER TANK



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Özel Üretim



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Special production

CMM119

METAL PARÇA VE CİVATA YIKAMA MAKİNESİ

METAL PARTS AND BOLTS WASHING MACHINE



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Küçük boyutlu ve yüksek adetli parçaların temizliğinde çapak ve yağdan arındırma işleminde kullanılır



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is used for cleaning small sized and high quantity parts and removing burrs and oil.

CMM120

SİGMA Z MİKSER

SIGMA Z BLADE MIXER



İstenilen kapasitede üretimi yapılabilir.
AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Su ısıtmalı
Sıcaklık ölçer, Hız kontrollü, Boşaltmalı



It can be produced at the desired capacity.
Manufactured from AISI 304 stainless steel.
Water heated, Temperature meter, Speed controlled, With discharge

CMM121

KÜBİK MİKSER

CUBIC MIXER



İstenilen kapasitede üretimi yapılabilir.
AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmektedir.
Hız kontrollü, Boşaltmalı, İki yönde hareketli.



It can be produced at the desired capacity.
Manufactured from AISI 304 stainless steel.
Speed controlled, With discharge, Movable in two directions.

CME300

ET TAŞIMA ARACI

MEAT TROLLEY VEHICLE



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

200 lt kapasite asansöre uyumludur.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is compatible with 200 lt capacity elevators.

CME305

CİĞER TAŞIMA ARABASI

LIVER TRANSPORT TROLLEY



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Frenli teker mekanizması mevcuttur.
İstenilen ölçülerde üretilebilir.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It has a wheel mechanism with brake.
It can be produced in desired dimensions.

CME306

SUCUK-SOSİS-PASTIRMA ARABASI
SAUSAGE-PASTRAMI TROLLEY



"304 Cr ni" kalite malzemedен üretilmiştir.
Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır.
Kilitli fren sistemi mevcuttur.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.
It is used in food production areas.
There is a locked brake system.

CME307

UVC BİÇAK STERİLASYON CİHAZI
UVC KNIFE STERILIZATION DEVICE



"304 Cr ni" kalite malzemedен üretilmiştir.
10 ve 20 bıçaklı seçenekleri mevcuttur.
Zaman ayarlıdır.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.
10 and 20 blade options are available.
The time is adjustable.

CMH200

HİJYEN AKSESUAR - TEKLİ LAVABO PEDALLI

HYGIENE ACCESSORY
SINGLE SINK WITH PEDAL



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Gıda üretim tesisleri, Et entegre tesisleri, Okul, Yurt, Fabrika vs kullanımına uygundur.

220V elektriğe ihtiyaç duyar.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is suitable for use in food production facilities, meat integrated facilities, schools, dormitories, factories, etc.

It requires 220V electricity.

CMH201

HİJYEN AKSESUAR TEKLİ LAVABO

HYGIENE ACCESSORY
SINGLE SINK



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Gıda üretim tesisleri, Et entegre tesisleri, Okul, Yurt, Fabrika vs kullanıma uygundur.

220 v elektriğe ihtiyaç duyar.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

Suitable for use in food production facilities, meat integrated facilities, schools, dormitories, factories etc.

It requires 220 v electricity.

CMH202

HİJYEN BARIYERİ TEK Lİ

HYGIENE ACCESSORY
SINGLE SINK WITH PEDAL



Ayakkabı tabanları kuru kıvrık hijyen paspasıyla sadece kaba temizlenmektedir. El dezenfeksiyonu için 2 el aynı anda Makinenin ön yüzünde buluna 2 ayrı hazneye sokulur, eller sensörler tarafından algılandığı anda solüsyon püskürtülür. İşlemin yapıldığını ve tamamladığını gösteren Kırmızı/ Yeşil LED ikaz lambaları bulunmaktadır. Kişinin el dezenfeksiyon işlemi sonrasında turnikedeki geçiş izni verilir.

Ayakkabı tabanlarının temizlenmesi için kuru kıvrık paspas ve ellerin dezenfekte edilmesi bir arada gerçekleşir. 304 CR PASLANMAZ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR. HİJYEN PASPASI MEVCUTTUR İSTENİLDİĞİNDE Hijyen Paspası kolaylıkla değiştirilebilir. Tesiste ihtiyaç duyulan her türlü lokasyonda hızlı ve verimli bir şekilde hijyen sağlar. Kolay taşınabilir ve istenilen yere kurulabilir. Eş zamanlı olarak zorunlu bir 2 el için zorunlu birel dezenfeksiyonu sağlar, ve el dezenfektan süresi ayarlanabilir.

Tek elle geçiş İZİN vermez.

Çıkış yönüne ve de tercihe göre ayarlanabilir turnike kilidi bulunmaktadır, turnike süresi ayarlanabilir. Yaklaşık ebatlar 86,5 cm (uzunluk) x 60 CM (genişlik) x140 CM (yükseklik)

304 CR Paslanmaz Çelik korkuluk mevcuttur.

ELEKTRİK YOK İKEN SERBEST GEÇİŞ.

Yüksekliği ayarlanabilen Ayaklar bulunmaktadır.

Çihazın bir tarafında Dezenfektan bidonlukları için paslanmaz taşıma plakası bulunmaktadır. 220 V ELEKTRİK İLE ÇALIŞIR.



Shoe soles are only roughly cleaned with a dry curly hygiene mop. For hand disinfection, two hands are simultaneously inserted into two separate chambers on the front of the machine, and the solution is sprayed as soon as the hands are detected by the sensors. There are Red/ Green LED warning lights that indicate that the process has been completed and completed. After the person's hand disinfection process, he/ she is given permission to pass through the turnstile.

Dry curly mop for cleaning shoe soles and disinfection of hands are carried out together. IT IS MANUFACTURED FROM 304 CR STAINLESS MATERIAL. A HYGIENE MAT IS AVAILABLE. The Hygiene Mat can be easily replaced if desired. It provides hygiene quickly and efficiently in any location needed in the facility. It is easily portable and can be installed anywhere. A mandatory hand disinfection is provided for two hands simultaneously, and the hand disinfection time can be adjusted.

It does not allow one-handed passage.

There is an adjustable turnstile lock according to exit direction and preference, and the turnstile duration can be adjusted.

Approximate dimensions 86.5 cm (length) x 60 CM (width) x140 CM (height)

304 CR Stainless Steel railing is available.

FREE PASSAGE WHEN THERE IS NO ELECTRICITY.

There are height adjustable legs.

There is a stainless carrying plate for disinfectant canisters on one side of the device. IT OPERATES WITH 220 V ELECTRICITY.

CMH204

HİJYEN BARIYERİ YATAY DİKEY FIRÇALI

HYGIENE BARRIER HORIZONTAL
VERTICAL BRUSH



YATAY DİKEY FIRÇALAR SAYESİNDE BOT VE ÇİZME TABAN FIRÇALAMA TEMİZLEMESİ YAPMAKTADIR.

FIRÇALAR KOLAY TAKILIP SÖKÜLME ÖZELKLEİĞİNE SAHİPTİR. KOLAY PLC KONTROL SİSTEMİ MEVCUTTUR.

GEÇİŞ SİSTEMİNDE ZAMAN AYARLI (FIRÇA ,SENSÖRLÜ LAVABO VE ÇİFT EL DEZENFEKTAN SİSTEMİNİN ZAMAN AYARI YAPMAK MÜMKÜN) SIRALI SİSTEM MEVCUTTUR.

PERSONEL HERHANİGİBİ SIRAMAYI ATLADIĞI ZAMAN GEÇİŞ İZNİ YOKTUR.(SIRALAMA SİSTEMİ TABAN FIRÇALAMA , EL YIKAMA , ÇİFT EL DEZENFEKTAN YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.)

ELEKTRİK KESİLDİĞİ ZAMAN ÇİFT YÖN SERBET GEÇİŞ ÖZELLİĞİ VARDIR.

KOMPLE KROM PASLANMAZ SENSÖRLÜ LAVABO ÇİFT EL DEZENFEKTAN YATAY FIRÇA HİJYEN PASPASI MANUEL SABUNLUK Z PEÇETELİK MEVCUTTUR .

OPSİYONEL SEÇİM (SENSÖRLÜ SABUNLUK , GALOŞLUK JET KURUTMA VB)



THANKS TO HORIZONTAL AND VERTICAL BRUSHES, IT PERFORMS BRUSHING AND CLEANING OF BOOTS AND BOOT SOLES.

BRUSHES ARE EASY TO INSTALL AND DISMOVE. EASY PLC CONTROL SYSTEM IS AVAILABLE.

THERE IS A TIME-ADJUSTED SYSTEM IN THE PASSAGE SYSTEM (IT IS POSSIBLE TO SET THE TIME OF THE BRUSH, SENSOR SINK AND DOUBLE HAND DISINFECTANT SYSTEM).

THERE IS NO PASSAGE PERMIT WHEN THE PERSONNEL JUMPS THE QUEUE. (THE QUEUE SYSTEM IS REQUIRED TO DO SOLE SCRUBBING, HAND WASHING, AND TWO-HAND DISINFECTANT.)

IT HAS A TWO-DIRECTION FREE PASSAGE FEATURE IN CASE OF A POWER CUT.

COMPLETE CHROME STAINLESS SENSOR SINK DOUBLE HAND DISINFECTANT HORIZONTAL BRUSH HYGIENE MAT MANUAL SOAP DISPENSER Z NAPKIN HOLDER AVAILABLE.

OPTIONAL SELECTION (SENSOR SOAP DISPENSER, SHOES SHELTER JET DRYING ETC)

CMH205

HİJYEN BARIYERİ YATAY FIRÇALI

HYGIENE BARRIER HORIZONTAL BRUSH



YATAY FIRÇALAR SAYESİNDE BOT VE ÇİZME TABAN FIRÇALAMA TEMİZLEMESİ YAPMAKTADIR.

FIRÇALAR KOLAY TAKILIP SÖKÜLMESİNE SAHİPTİR.

KOLAY PLC KONTROL SİSTEMİ MEVCUTTUR.

GEÇİŞ SİSTEMİNDE ZAMAN AYARLI (FIRÇA ,SENSÖRLÜ LAVABO VE ÇİFT EL DEZENFEKTAN SİSTEMİNİN ZAMAN AYARI YAPMAK MÜMKÜN) SİRALI SİSTEM MEVCUTTUR.

PERSONEL HERHANGİBİ SIRAMAYI ATLADIĞI ZAMAN GEÇİŞ İZNİ YOKTUR (SIRALAMA SİSTEMİ TABAN FIRÇALAMA , EL YIKAMA , ÇİFT EL DEZENFEKTAN YAPMA ZORUNLULUĞU VARDIR.) .

ELEKTRİK KESİLDİĞİ ZAMAN ÇİFT YÖN SERBEST GEÇİŞ ÖZELLİĞİ VARDIR.

KOMPLE KROM PASLANMAZ SENSÖRLÜ LAVABO ÇİFT EL DEZENFEKTAN YATAY FIRÇA HİJYEN PASPASI MANUEL SABUNLUK Z PEÇETELİK MEVCUTTUR.

OPSİYONEL SEÇİM (SENSÖRLÜ SABUNLUK , GALOŞLUK JET KURUTMA VB)



THANKS TO HORIZONTAL BRUSHES, IT PERFORMS BRUSHING AND CLEANING OF BOOTS AND BOOT SOLES.

BRUSHES ARE EASY TO INSTALL AND DISMOVE.

EASY PLC CONTROL SYSTEM IS AVAILABLE.
THERE IS A TIME-ADJUSTED SYSTEM IN THE PASSAGE SYSTEM (IT IS POSSIBLE TO SET THE TIME OF THE BRUSH, SENSOR SINK AND DOUBLE HAND DISINFECTANT SYSTEM).

THERE IS NO PASSAGE PERMIT WHEN THE PERSONNEL JUMPS THE QUEUE. (THE QUEUE SYSTEM IS REQUIRED TO DO SOLE SCRUBBING, HAND WASHING, AND TWO-HAND DISINFECTANT.)

IT HAS A TWO-DIRECTION FREE PASSAGE FEATURE IN CASE OF A POWER CUT.

COMPLETE CHROME STAINLESS SENSOR SINK DOUBLE HAND DISINFECTANT HORIZONTAL BRUSH HYGIENE MAT MANUAL SOAP DISPENSER Z NAPKIN HOLDER AVAILABLE.

OPTIONAL SELECTION (SENSOR SOAP DISPENSER, SHOES SHELTER JET DRYING ETC)

CMH206

HİJYEN BARIYERİ DİKEY FIRÇALAMA - OPSİYON

HYGIENE BARRIER VERTICAL BRUSH - OPTION



304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır.

Genişlik: 155 cm - Yükseklik: 125 cm
(korkulukla birlikte)

Derinlik: 100 cm



It is made of 304 Cr Ni" quality material.

It is used in food production areas.

Width: 155 cm - Height: 125 cm (with railing)

Depth: 100 cm

CMH206-1

HİJYEN BARIYERİ -YATAY FIRÇALAMA - OPSİYON

HYGIENE BARRIER HORIZONTAL
BRUSH - OPTION



CMH207

HİJYEN BARIYERİ - DEMONTE - OPSİYON

HYGIENE BARRIER
DISASSEMBLED - OPTION



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır.

Genişlik: 155 cm - Yükseklik: 125 cm
(korkulukla birlikte)

Derinlik: 100 cm



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is used in food production areas.

Width: 155 cm - Height: 125 cm (with railing)

Depth: 100cm



304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır.

Dezenfektan püskürterek geçiş sağlanmaktadır.



It is made of 304 Cr Ni" quality material.

It is used in food production areas.

Passage is achieved by spraying disinfectant.

CMH208

HİJYEN BARIYERİ PASPASLI HYGIENE BARRIER WITH MAT



CMH209

HİJYEN BARIYERİ - ZEMİNE MONTAJ TEKLİ - OPSİYON HYGIENE BARRIER FLOOR MOUNTING SINGLE - OPTION



BU ÜRÜN DETAYLI TEMİZLİK İSTENİLEN YERLERDE TERCİH EDİLMEKTEDİR. ÜZERİNDE BULUNAN LAVABO İLE DETAYLI EL YIKANMASI, HİJYEN PASPASLARI İLE TABAN DEZENFEKTAN SAĞLANMASI ARDINDAN ÇİFT EL DEZENFEKTAN YAPILIP GEÇİŞ İZNI VERİLMESİ.

Ayakkabı tabanlarının temizlenmesi için kuru kıvrık paspas ,ELLERİN YIKANMASI İÇİN LAVABO ve ellerin dezenfekte edilmesi bir arada gerçekleşir.

304 CR PASLANMAZ MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞTİR.

HİJYEN PASPASI MEVCUTTUR İSTENİLDİĞİNDE Hijyen Paspası kolaylıkla değiştirilebilir.

Tesiste ihtiyaç duyulan her türlü lokasyonda hızlı ve verimli bir şekilde hijyen sağlar. SİRALI SİSTEM MEVCUTTUR. SENSÖRLÜ LAVABO SABUNLUK PEÇETELİK ÇÖP KOVASI ÇİFT EL DEZENFEKTE ÜNİTESİ (İSTEĞE BAĞLI JET KURUTMA)

PERSONEL ÖNCE SABUNU ALMA , EL YIKAMA , OPERASYONLARINI YAPTIKTAN SONRA ÇİFT EL aynı anda Makinenin ön yüzünde bulunan 2 ayrı hazneye sekulur, eller sensörler tarafından algılandığı anda solüsyon püskürtülür. İşlemin yapıldığını ve tamamladığını gösteren Kırmızı/ Yeşil LED ikaz lambaları bulunmaktadır. Kişinin el dezenfeksiyonu işlemi sonrasında turnikede geçiş izni verilir, BU SİRALAMA ATLANDIĞI TAKTİRDE GEÇİŞ İZNI YOKTUR

Tek elle geçiş İZİN vermez.

Yaklaşık ebatlar 256 cm (uzunluk) AYAKLAR DAHİL x 100 CM (genişlik) x152 CM (yükseklik)

304 CR Paslanmaz Çelik korkuluk mevcuttur.

ELEKTRİK YOK İKEN SERBEST GEÇİŞ.

Yüksekliği ayarlanabilen Ayaklar bulunmaktadır.

Cihazın bir tarafında Dezenfektan bidonlukları için paslanmaz taşıma plakası bulunmaktadır



THIS PRODUCT IS PREFERRED IN PLACES WHERE DETAILED CLEANING IS REQUIRED. DETAILED HAND WASHING WITH THE SINK LOCATED ON IT, PROVIDING HYGIENE MATS AND FLOOR DISINFECTANT, AFTER APPLYING A DOUBLE HAND DISINFECTANT AND GIVING PASS PERMIT.

Dry curly mop for cleaning shoe soles, SINK FOR WASHING HANDS and disinfection of hands are used together.

MADE OF 304 CR STAINLESS MATERIAL.

HYGIENE MAT AVAILABLE. Hygiene Mat can be easily changed if desired.

It provides hygiene quickly and efficiently in any location needed in the facility. THERE IS A SEQUENTIAL SYSTEM. SENSOR SINK SOAP DISPENSER NAPKIN HOLDER TRASHBIN DOUBLE HAND DISINFECT UNIT (OPTIONAL JET DRYING)

AFTER THE PERSONNEL FIRST PERFORMS THE OPERATIONS OF GETTING THE SOAP AND WASHING THE HAND, BOTH HANDS are simultaneously inserted into 2 separate chambers on the front of the machine, and the solution is sprayed as soon as the hands are detected by the sensors. There are Red/ Green LED warning lights that indicate that the process has been completed and completed. After the person's hand disinfection process, the person is given permission to pass through the turnstile. IF THIS ORDER IS MISSED THERE IS NO PASSAGE PERMIT.

It does not allow one-handed passage.

Approximate dimensions 256 cm (length) INCLUDING FEET x 100 CM (width) x152 CM (height)

304 CR Stainless Steel railing is available.

FREE PASSAGE WHEN THERE IS NO ELECTRICITY.

There are height adjustable legs.

There is a stainless carrying plate for disinfectant canisters on one side of the device.



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Gıda üretim alanlarında kullanılmaktadır.

Dezenfektan püskürterek geçiş sağlanmaktadır



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is used in food production areas.

Passage is achieved by spraying disinfectant.

CMH215

HİJYEN AKSESUARI - 3 GÖZLÜ GALOŞLUK VE ÖNLÜKLÜK

HYGIENE ACCESSORY - 3 COMPARTMENT
OVERSHOES AND APRON



CMH215-1

HİJYEN AKSESUARI - 2 GÖZLÜ GALOŞLUK VE ÖNLÜKLÜ

HYGIENE ACCESSORY - 2 COMPARTMENT
OVERSHOES AND APRON



"304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Bone, galoş, eldiven, maske ve önlük istifinde kullanılır.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is used to stack bonnets, shoe covers, gloves, masks and aprons.



304 Cr ni" kalite malzemeden üretilmiştir.

Bone, galoş, eldiven, maske ve önlük istifinde kullanılır.



It is made of "304 Cr Ni" quality material.

It is used to stack bonnets, shoe covers, gloves, masks and aprons.

CMH3101

ÇİFT AYAKLI TRİPOD TURNİKE DOUBLE LEG TRIPOD TURNSTILE



CMH23201

ÇİFT AYAKLI SLİM TRİPOD TURNİKE DOUBLE LEG TRIPOD TURNSTILE - SLIM



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).
Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick 304 quality Stainless Steel (304).
Optional: 430 quality Stainless Steel (304) or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminum
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, audio warning, LED warning
Emergency: In case of any disaster or emergency, the arms return to neutral, allowing free passage. (Optional automatic falling arm feature is available.)
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 470mm - 520mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).
Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick 304 quality Stainless Steel (304).
Optional: 430 quality Stainless Steel (304) or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminum
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, audio warning, LED warning
Emergency: In case of any disaster or emergency, the arms return to neutral, allowing free passage. (Optional automatic falling arm feature is available.)
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 470mm - 520mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).

CMH13301

TEK AYAKLI TRİPOD TURNİKE SINGLE LEG TRIPOD TURNSTILE



CMH13201

TEK AYAKLI SLİM TRİPOD TURNİKE SINGLE LEG TRIPOD TURNSTILE - SLIM



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).
Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +/-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick 304 quality Stainless Steel (304).
Optional: 430 quality Stainless Steel (304) or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminum
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, audio warning, LED warning
Emergency: In case of any disaster or emergency, the arms return to neutral, allowing free passage. (Optional automatic falling arm feature is available.)
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +/-)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 470mm - 520mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).
Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +/-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick 304 quality Stainless Steel (304).
Optional: 430 quality Stainless Steel (304) or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminum
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, audio warning, LED warning
Emergency: In case of any disaster or emergency, the arms return to neutral, allowing free passage. (Optional automatic falling arm feature is available.)
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +/-)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 470mm - 520mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).

CMH23301

ÇİFT AYAKLI AÇILI KAPAK SLİM TRİPOD TURNİKE

TRIPOD TURNSTILE WITH ANGLE COVER - SLIM



CMH13020

DAR KANAT TURNİKE SWING GATE TURNSTILE



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında 304 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304).
Opsiyonel: 430 kalite Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304) veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, sesli uyarı, ledli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir. (Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +/-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 470mm - 520mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick 304 quality Stainless Steel (304).
Optional: 430 quality Stainless Steel (304) or electrostatic powder coating with different color options.
Handles: Ø38 mm diameter aluminum
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, audio warning, LED warning
Emergency: In case of any disaster or emergency, the arms return to neutral, allowing free passage. (Optional automatic falling arm feature is available.)
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +/-)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 470mm - 520mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).



Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik.
Kanat: 10 mm kalınlığında plexiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +/-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış / Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma, Sticker, Uzaktan kumanda ünitesi, Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Motorized wing moving in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel.
Wing: 10 mm thick plexiglass
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, automatic shutdown, audible warning.
Emergency: In case of any disaster or emergency, the wing opens automatically in the desired direction.
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +/-)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Opening / Closing Speed: 2 Seconds
Passage Range: 900 mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Logo engraving on the wing, Sticker, Remote control unit, Card reader feet.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled via RS232-485 or LAN(network)

CMH23020

DAR KANAT SİLİNDİR TURNİKE SWING GATE TURNSTILE - CYLINDER




Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış / Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir



Operation: Motorized wing moving in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel.
Wing: 10 mm thick plexiglass
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, automatic shutdown, audible warning.
Emergency: In case of any disaster or emergency, the wing opens automatically in the desired direction.
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Opening / Closing Speed: 2 Seconds
Passage Range: 900 mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Logo engraving on the wing. Sticker. Remote control unit. Card reader feet.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled via RS232-485 or LAN(network)

CMH13021

GENİŞ KANAT TURNİKE SWING GATE TURNSTILE - BROAD WING

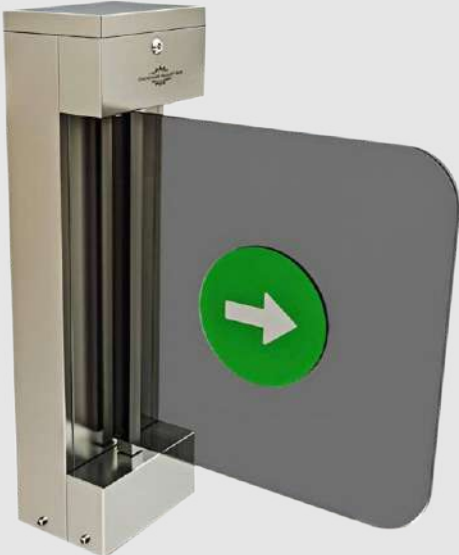

Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış / Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir



Operation: Motorized wing moving in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel.
Wing: 10 mm thick plexiglass
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, automatic shutdown, audible warning.
Emergency: In case of any disaster or emergency, the wing opens automatically in the desired direction.
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Opening / Closing Speed: 2 Seconds
Passage Range: 900 mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Logo engraving on the wing. Sticker. Remote control unit. Card reader feet.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled via RS232-485 or LAN(network)

CMH23021

GENİŞ KANAT SİLİNDİR TURNİKE

SWING GATE TURNSTILE CYLINDER - BROAD WING



Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +/-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış / Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir



Operation: Motorized wing moving in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel.
Wing: 10 mm thick plexiglass
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, automatic shutdown, audible warning.
Emergency: In case of any disaster or emergency, the wing opens automatically in the desired direction.
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +/-)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Opening / Closing Speed: 2 Seconds
Passage Range: 900 mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Logo engraving on the wing. Sticker. Remote control unit. Card reader feet.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be controlled via RS232-485 or LAN(network)

CMH13411

YARIM BOY TURNİKE HALF HEIGHT TURNSTILE - SINGLE



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilir, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +/-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaların filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.
Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning
Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +/-)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 510mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).

CMY23411

YARIM BOY TURNİKE - ÇİFTLİ HALF HEIGHT TURNSTILE - DOUBLE



CMT23411

3 KOL KUTU PROFİL TAM BOY TURNİKE FULL HEIGHT TURNSTILE SINGLE - 3 WINGS



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.
Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning
Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.
Power Supply: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 510mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.
Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning
Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.
Power Supply: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 650mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).

CMT23412

4 KOL KUTU PROFİL TAM BOY TURNİKE

FULL HEIGHT TURNSTILE DOUBLE - 4 WINGS



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.
Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning
Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.
Power Supply: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 650mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).

CMT13311

3 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY TURNİKE

FULL HEIGHT TURNSTILE - SINGLE 3 WINGS - ROUND PROFILE



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durumda kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.
Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning
Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.
Power Supply: 110 / 220V – 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 650mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).

CMT13312

3 KOL YUVARLAK PROFİL DOUBLE TAM BOY TURNİKE

FULL HEIGHT TURNSTILE
DOUBLE - 3 WINGS



CMT13411

4 KOL YUVARLAK PROFİL TAM BOY TURNİKE

FULL HEIGHT TURNSTILE
SINGLE - 4 WINGS



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemde 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.
Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning
Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 650mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemde 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 650mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.
Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options
IP Class: IP54 (Opt. IP56)
Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater
Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning
Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.
Power Supply: 110 / 220V - 50 / 60 Hz AC (10% +-%)
Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines
Passage Range: 650mm
Security Level: Deterrent
Indicators: Bi-directional dual-color LED panel
Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).

CMT13412

4 KOL YUVARLAK PROFİL DOUBLE TAM BOY TURNİKE

FULL HEIGHT TURNSTILE DOUBLE - 4 WINGS



Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş

Gövde: 1.2 mm kalınlığında Paslanmaz Çelik / Stainless Steel (304). Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya.

Kollar: Ø38 mm çapında alüminyum veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya

IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)

Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile

Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı

Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.

Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +/-)

Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)

Geçiş Aralığı: 650mm

Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı

Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel

Aksesuarlar: Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir gerilimle kontrol edilebilen sistemler.

Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.



Operation: Adjustable manual switching in both directions

Body: 1.2 mm thick Stainless Steel (304). Optional: Electrostatic powder paint with different color options.

Arms: Ø38 mm diameter aluminum or electrostatic powder coating with different color options

IP Class: IP54 (Opt. IP56)

Operating Temperature: (-20°C) to (+68°C) Opt: -50°C with heater

Functions: Adjustable passage time, adjustable passage directions, memory mode, audio warning

Emergency: In case of any kind of disaster or emergency, all hands are wasted.

Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (10% +/-)

Power Consumption: 12W max 60W in 24V DC standby, 7W max 14W in transitions. Power supply system (SMPS) with the ability to filter fluctuations that may occur in power lines

Passage Range: 650mm

Security Level: Deterrent

Indicators: Bi-directional dual-color LED panel

Accessories: Heater, battery unit, LED spot lighting, dry contact or TTL CMOS systems that can be controlled with any voltage between 5-48V.

Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Its functions can be controlled via RS232-485 or LAN (network).



M A C H I N E

+90 332 501 00 19
+90 506 904 95 52

www.chromemaster.com.tr
chromemastermachine